





ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

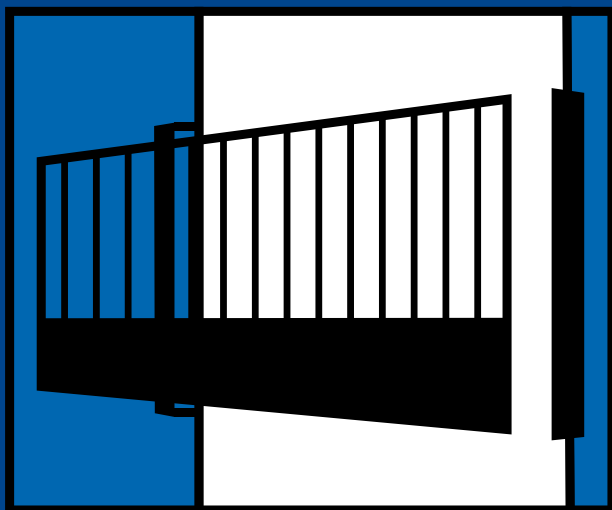


ПРОИЗВОДСТВО
МОНТАЖ
СЕРВИС

СОДЕРЖАНИЕ:

Преимущества откатных ворот компании КОРН	4
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК	10
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО	14
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ	20
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЭКО-ПРОФ	24
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРОФ	26





ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КОМПАНИИ «КОРН»



Компания КОРН предлагает откатные ворота собственного производства для организаций и частных лиц.

Мы выполняем работы от выезда специалистов на замеры до полной сдачи выполненных работ Заказчику «под ключ», гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также работы по заливке фундаментов. В случае если Заказчик самостоятельно заливает фундамент под ворота предоставляется техническое задание на подготовку проема и изготовление фундаментов.

Конструктивная схема откатных ворот обеспечивает их безотказную эксплуатацию в любое время года. Ворота изготавливаются по гост 31174-2003.

Откатные ворота консольного типа имеют ряд преимуществ:

- Прочная, высоконадежная конструкция
- Отсутствия верхней и нижней направляющих, ограничивающих проезд по высоте
- Легко открываются вручную
- Станция скольжения находится внутри с-образной балки и не подвержена воздействию атмосферных осадков

Полотно откатных ворот выполнено из гнутых профилей (гост 8278-83) и труб прямоугольного сечения (гост 8645-68), образующих жесткую конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь полости полотна ворот. Зашивка полотна ворот выполняется из профлиста, решетки, сетки, сэндвич-панелей, сайдинга, кованых элементов в зависимости от серии ворот.

Откатные ворота окрашиваются лакокрасочными материалами финского производства:



- Грунт rostex super
- Эмаль темалак fd 20, fd 50 в цвет по ral каталогу



Откатные ворота серии ПРЕМИУМ по индивидуальному заказу



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КОМПАНИИ «КОРН»




Двустворчатые откатные ворота серии ПРОФ



Откатные ворота и калитка серии ЕВРО





ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КОМПАНИИ «КОРН»





Компания КОРН предлагает откатные ворота собственного производства следующих серий:


КЛАССИК - ворота по выгодной цене для загородных домов и дач. Зашивка профлистом, электросварной сеткой, каркасы под самостоятельную зашивку. Максимальный размер 4000x2000 мм. 4 цвета окраски.

- **ЕВРО** - ворота среднего класса для загородных домов и усадеб. Зашивка профлистом, сайдингом, деревом. Максимальный размер 4000x2000 мм. Окраска в любой цвет по RAL-каталогу.
- **ПРЕМИУМ** - ворота с эксклюзивным дизайном и уникальными конструктивными решениями для усадеб и загородных домов. Зашивка алюминием, профлистом, сайдингом, деревом, коваными элементами. Окраска в любой цвет по RAL-каталогу.
- **ЭКО-ПРОФ** - ворота больших размеров по выгодной цене для промышленных объектов и частного сектора. Зашивка профлистом, электросварной сеткой, каркасы под самостоятельную зашивку. 4 цвета окраски.
- **ПРОФ** - ворота больших размеров выдающиеся технологичными конструктивными решениями, разнообразием исполнений и цветов окраски. Для использования как на промышленных объектах так и в частном секторе. Зашивка профлистом, сайдингом, деревом, алюминием, сэндвич-панелями. Окраска в любой цвет по RAL-каталогу.

Конструкция ворот, их габаритные размеры, технологические размеры проема согласовываются с заказчиком, поэтому ворота оптимально соответствуют своему назначению и вписываются в архитектуру ограждаемого объекта.



Откатные ворота серии ПРОФ



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КОМПАНИИ «КОРН»

Использование в узлах и деталях ворот оцинкованных элементов и высокоэффективное защитное покрытие финского производства обеспечивают высокую коррозионную стойкость ворот при длительной эксплуатации.

В комплект поставки ворот могут входить: полотно ворот, опорная и приемная колонны, комплект закладных элементов в фундамент, комплект опорной станции. Полотно ворот установлено на роликах двух опорных колонн в четырех точках по периферии консольной части полотна. Положение роликов опорных станций регулируется по высоте для обеспечения плавного перемещения полотна ворот. В закрытом положении торцевая часть полотна также опирается на ролики приемной станции.

Опорные и приемные колонны П – образной формы выполнены из гнутого профиля, устраняют щель между забором и конструкцией ворот, оборудованы съёмными крышками под которыми укладываются провода для автоматики, в нижней части имеется опорный фланец. Опорные станции и колонны устанавливаются на железобетонные фундаменты через болтовое соединение, что позволяет плавно и точно регулировать положение полотна ворот.

КОЛОННЫ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЮТ НАДЁЖНОСТЬ И ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ ОТКАТНЫХ ВОРОТ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА БЕЗ ПРИВЯЗКИ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ЗАБОРНЫМ СТОЛБАМ, УСТРАНЯЯ ТЕМ САМЫМ ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ПОДВИЖЕК ФУНДАМЕНТА ЗАБОРНЫХ СТОЛБОВ НА ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ ВОРОТ!!!




Во всех откатных воротах компании КОРН имеется возможность регулировки опорных роликовых станций и запорных колонн, так как для их крепления к фундаменту используется болтовое соединение.


В качестве дополнительного покрытия применяются цинконаполненные грунты (холодное цинкование) финского производства.

Откатные ворота могут быть оборудованы электроприводами.



Откатные ворота и калитка серии ПРЕМИУМ по индивидуальному заказу








ОТКАТНЫЕ ВОРОТА


КОМПАНИИ «КОРН»



ОБЗОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ






	КЛАССИК	ЕВРО
Сфера применения	Частные дома и дачи	Частные дома и усадьбы
Размеры ШxВ	до 4000x2000 мм	до 4000x2000 мм
Тип несущей балки	С-образная балка специального профиля, размером 69x59 мм	С-образная балка специального профиля, размером 69x59 мм
Тип соединений при монтаже	болтовые соединеия	болтовые соединеия
Возможность регулировки опорных роликовых станций / колонн	есть / есть	есть / есть
Виды зашивки	<ul style="list-style-type: none"> Каркас под зашивку (грунтованный) Каркас под зашивку (окрашенный) Односторонняя профлистом мп20 Двухсторонняя профлистом мп20 Решетчатая зашивка (грунтованные) Решетчатая зашивка (окрашенные) Электросварной сеткой с полимерным покрытием Комбинированные варианты из выше перечисленных 	<ul style="list-style-type: none"> односторонняя профлистом МП20 двухсторонняя профлистом МП20 двухсторонняя профлистом МП20 всей консоли ворот решетчатая зашивка алюминиевым профилем решетчатая зашивка (окрашенные) сэндвич-панелями толщиной 40 мм с полимерным покрытием деревянной доской окрашенной в цвет ворот сайдингом различных видов зашивка с элементами ковки комбинированные варианты из выше перечисленных
Окраска	Профлист окрашен в заводских условиях полимерными материалами, каркас и опорные колонны окрашены мокрым способом финскими ЛКМ	Каркас полотна, профильный лист и запорные колонны окрашены мокрым способом финскими ЛКМ и полностью совпадают по оттенку цвета.
Цвета	коричневый (RAL 8017), зелёный (RAL 6005), серый (RAL 7004), бордовый (RAL 3005)	Окраска в любой цвет по RAL-каталогу
Толщина полотна	60 мм	60 мм
Колонны	опорные колонны из профильной трубы квадратного сечения со шпильками для монтажа опорных роликовых станций	запорные П-образные колонны из гнутого профиля шириной 120 мм с заглушками, окрашенными в цвет ворот мокрым способом и шпильками для монтажа опорных роликовых станций
Закладные элементы в фундамент	пространственный каркас и из уголка и арматуры с установленными шпильками для монтажа колонн или опорных станций	пространственный каркас и из уголка и арматуры с установленными шпильками для монтажа колонн или опорных станций с кондукторами из стальной трубы и предварительно установленными электропроводами
Продолжительность монтажа	1 день	1 день
Гарантия	3 года	3 года



ОБЗОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ПРЕМИУМ	ЭКО-ПРОФ	ПРОФ
Частные дома и усадьбы	Промышленные объекты и частные дома	Промышленные объекты и частные дома
до 1000х3500 мм, более крупные размеры по запросу	до 11000х3500 мм, более крупные размеры по запросу	до 11000х3500 мм, более крупные размеры по запросу
С-образная оцинкованная балка специального профиля, размером от 69х59 мм до 130х130 мм	С-образная балка специального профиля, размером от 69х59 мм до 130х130 мм	С-образная балка специального профиля, размером от 69х59 мм до 130х130 мм
болтовые соединеия	болтовые соединеия	болтовые соединеия
есть / есть	есть / есть	есть / есть
<ul style="list-style-type: none"> двухсторонняя профлистом МП20 решетчатая зашивка алюминиевым профилем сэндвич-панелями толщиной 40 мм с полимерным покрытием деревянной доской окрашенной в цвет ворот сайдингом различных видов зашивка с элементами ковки комбинированные варианты из выше перечисленных 	<ul style="list-style-type: none"> каркас под зашивку (грунтованный) каркас под зашивку (окрашенный) односторонняя профлистом МП20 двухсторонняя профлистом МП20 решетчатая зашивка (грунтованные) электросварной сеткой с полимерным покрытием комбинированные варианты из выше перечисленных 	<ul style="list-style-type: none"> односторонняя профлистом МП20 двухсторонняя профлистом МП20 двухсторонняя профлистом МП20 всей консоли ворот решетчатая зашивка (окрашенные) решетчатая зашивка алюминиевым профилем сэндвич-панелями толщиной 40 мм с - полимерным покрытием деревянной доской окрашенной в цвет ворот сайдингом различных видов зашивка с элементами ковки комбинированные варианты из выше перечисленных
Каркас полотна, профильный лист и запорные колонны окрашены мокрым способом финскими ЛКМ и полностью совпадают по оттенку цвета.	Профлист окрашен в заводских условиях полимерными материалами, каркас и запорные колонны окрашены мокрым способом финскими ЛКМ.	Каркас полотна, профильный лист и запорные колонны окрашены мокрым способом финскими ЛКМ и полностью совпадают по оттенку цвета.
Окраска в любой цвет по RAL-каталогу	коричневый (RAL 8017), зелёный (RAL 6005), серый (RAL 7004), бордовый (RAL 3005)	Окраска в любой цвет по RAL-каталогу
от 60 мм до 100 мм, в зависимости от размеров ворот	от 60 до 100 мм, в зависимости от размеров ворот	от 80 мм до 100 мм, в зависимости от размеров ворот
запорные колонны специальной конструкции из профильной трубы квадратного сечения шириной 100х100 мм, со шпильками для монтажа опорных роликовых станций	запорные П-образные колонны из гнутого профиля шириной от 120 до 200 мм в зависимости от размеров ворот и шпильками для монтажа опорных роликовых станций	запорные П-образные колонны из гнутого профиля шириной от 160 до 200 мм с заглушками, окрашенными в цвет ворот мокрым способом и шпильками для монтажа опорных роликовых станций
пространственный каркас и из уголка и арматуры с установленными шпильками для монтажа колонн или опорных станций с кондукторами из стальной трубы и предварительно установленными электропроводами	пространственный каркас и из уголка и арматуры с установленными шпильками для монтажа колонн или опорных станций	пространственный каркас и из уголка и арматуры с установленными шпильками для монтажа колонн или опорных станций с кондукторами из стальной трубы и предварительно установленными электропроводами
1 день	1 день	1 день
3 года	3 года	3 года





ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК КОМПАНИИ «КОРН»



Классик - откатные ворота по выгодной цене для загородных домов и дач. Основные преимущества и характеристики откатных ворот серии классик:



- полотно ворот позволяет устанавливать ворота на любой проем **шириной до 4 метров и высотой проема до 2 метров**



• 7 Вариантов исполнения (зашивки) полотна ворот:



1. Каркас под зашивку (грунтованный)
2. Каркас под зашивку (окрашенный)
3. Односторонняя зашивка профлистом;
4. Двухсторонняя зашивка профлистом;
5. Решётчатая зашивка (грунтованные);
6. Решётчатая зашивка (окрашенные)
7. Зашивка электросварной сеткой с полимерным покрытием;



- **возможность дополнительной комплектации ворот двумя или тремя опорными колоннами** (опция), колонны существенно повышают надёжность и взломостойкость ворот, а также позволяют устанавливать откатные ворота без привязки к существующим заборным столбам, устраняя тем самым влияние сезонных подвижек фундамента заборных столбов на всю конструкцию ворот; Каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения, образующих жесткую конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь по лопсти полотна ворот;



• срок изготовления ворот – 1 неделя;



- **возможность плавной и точной регулировки положения полотна ворот** с помощью регулируемых опорных роликовых станций и регулируемых опорных колонн;




- возможность изготовления полотна ворот **с врезной калиткой**;



- монтаж на подготовленный фундамент осуществляется в течение 1-го рабочего дня;



• гарантия на ворота составляет 3 года;



- каркас полотна и опорные колонны окрашены высококачественными финскими лакокрасочными материалами **tikkurila**, профлист окрашен полимерными материалами в заводских условиях;






- **сверхвыгодная цена** при заказе ворот в комплекте с монтажом, фундаментными работами и автоматикой.



Откатные ворота серии КЛАССИК




ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК КОМПАНИИ «КОРН»



Откатные ворота серии КЛАССИК с врезной калиткой



Откатные ворота серии КЛАССИК



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК

КОМПАНИИ «КОРН»



СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ СЕРИИ КЛАССИК

Полотно ворот

- каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения (максимальные размеры перекрываемого проема - 4 x 2 метра) (1)
- исполнение (зашивка) полотна на выбор заказчика из 7-ми вариантов
- пластины с резиновыми удерживающими роликами (9)
- направляющая шина специального профиля (2)
- концевой опорный ролик (4)
- защитная алюминиевая накладка (5)
- ловитель полотна нижний (6)
- опоры роликовые (2 шт.) (7)
- регулировочная подставка под роликовую опору (2 шт.) (8)

Опорные колонны (опция) (10)

- опорные колонны (2 или 3 шт.)
- регулируемые площадки под основания колонн с регулировочными пазами (2 или 3 шт.)

Закладные элементы в фундамент (11)




- Закладные элементы в фундамент из уголка с установленными шпильками для регулировки опор и пластиковыми кондукторами для электропроводки

Окраска






- окраска каркаса и опорных колонн высококачественными финскими лакокрасочными материалами "tikkurila"
- профлист окрашен полимерными материалами в заводских условиях
- базовые цвета: коричневый (ral8017), зелёный (ral 6005), серый (7004), бордовый (ral 3005)


Гарантия

- 3 года гарантии на всю конструкцию ворот и электропривод



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК КОМПАНИИ «КОРН»

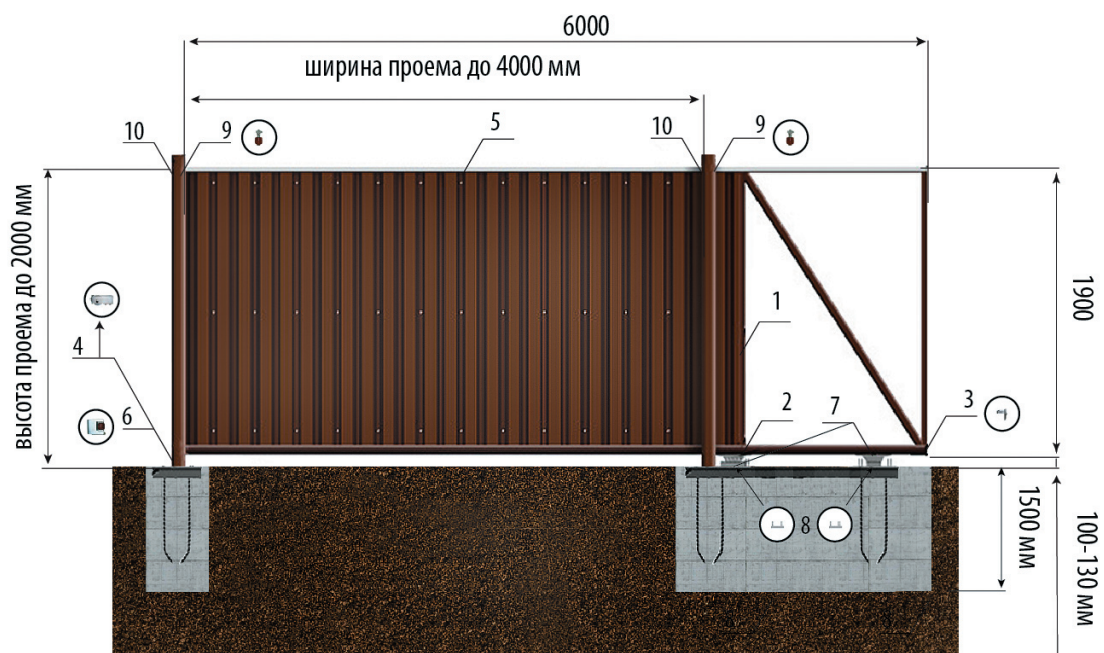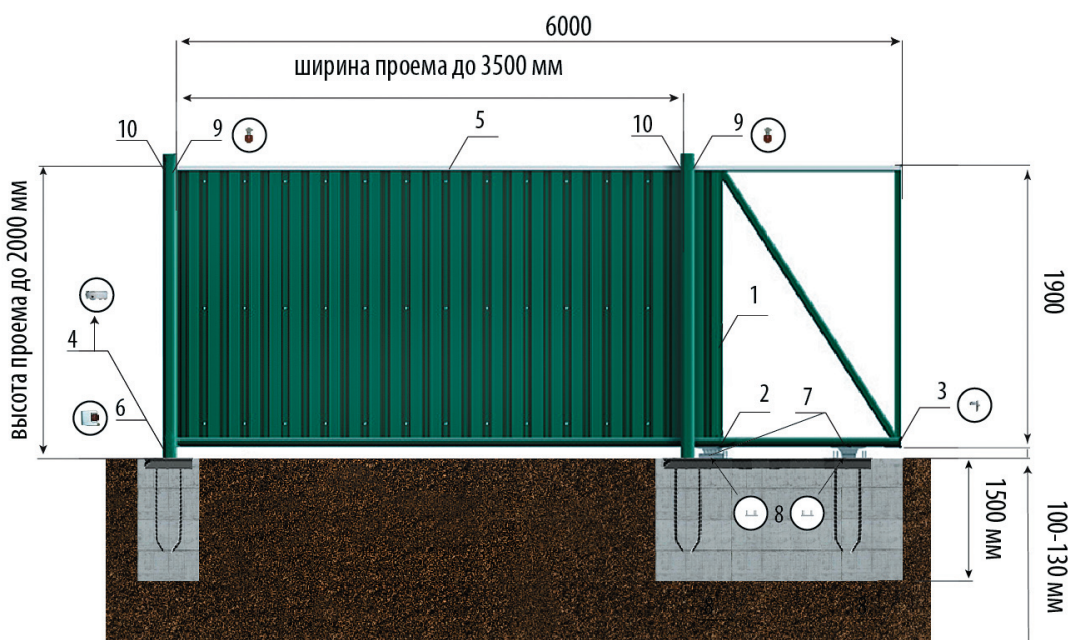



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО

КОМПАНИИ «КОРН»








Евро - откатные ворота среднего класса для загородных домов и усадеб. Откатные ворота серии евро обладают рядом достоинств, делающих их уникальным предложением на рынке. Основные преимущества данной серии ворот:

- размер полотна ворот позволяет устанавливать их на любой проем шириной **до 4 метров** и высотой проема **до 2 метров**
- 7 вариантов исполнения (зашивки) полотна ворот:
 1. односторонняя зашивка профлистом;
 2. двухсторонняя зашивка профлистом;
 3. двухсторонняя зашивка профлистом всей консоли ворот;
 4. решётчатая зашивка алюминиевым профилем;
 5. зашивка сэндвич-панелями;
 6. зашивка доской;
 7. зашивка сайдингом.
- **запорные колонны**, устраняют щель между забором и конструкцией ворот, существенно повышают надёжность и взломостойкость откатных ворот, **позволяют устанавливать откатные ворота без привязки к существующим заборным столбам, устраняя тем самым влияние сезонных подвижек фундамента заборных столбов на всю конструкцию ворот**, оборудованы съёмными крышками под которыми укладываются провода для автоматики, 2 или 3 шт., в зависимости от ширины ворот (опция);
- **защитные крышки** придают эстетичный вид запорным колоннам;
- **возможность плавной и точной регулировки положения полотна ворот** с помощью регулируемых опорных роликовых станций и регулируемых запорных колонн;
- **каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения**, образующих жесткую конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь полости полотна ворот;
- срок изготовления ворот – 1 неделя;
- возможность изготовления полотна ворот **с врезной калиткой**;
- монтаж на подготовленный фундамент осуществляется в течение 1-го рабочего дня;
- **гарантия на ворота составляет 3 года**;
- каркас полотна, профильный лист и запорные колонны окрашены одним способом и полностью совпадают по оттенку цвета;
- **покраска осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами tikkurila в любой цвет по ral-каталогу без надбавки к цене.**
- **выгодная цена при заказе ворот в комплекте с монтажом, фундаментными работами и автоматикой.**

Откатные ворота серии евро - это современный вид и отличное качество в сочетании с демократичной ценой и минимальными сроками изготовления.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО

КОМПАНИИ «КОРН»




Откатные ворота серии ЕВРО



Откатные ворота серии ЕВРО с зашивкой деревом





ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО

КОМПАНИИ «КОРН»





ЗАШИВКА ПРОФЛИСТОМ

Зашивка полотна ворот выполнена из профлиста С-18 (ГОСТ 24045-94) с полимерным покрытием и последующей покраской в заданный цвет.




ЗАШИВКА САЙДИНГОМ






Зашивка сайдингом производится с двух сторон стальным сайдингом толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием, окраска всей конструкции ворот в любой цвет по RAL-каталогу.



РЕШЁТЧАТАЯ ЗАШИВКА

Для решётчатой зашивки откатных ворот серии ЕВРО используется алюминиевый профиль шириной 80 мм. Комбинированная зашивка представляет собой сочетание глухой нижней части и решётки в верхней части полотна ворот.






ЗАШИВКА ДЕРЕВОМ

Для зашивки деревом откатных ворот серии ЕВРО применяется доска шириной 90 мм, доска предварительно окрашена специальными лакокрасочными материалами, цвет окраски доски и каркаса ворот выбирает Заказчик по каталогу. Существует возможность изготовления откатных ворот с зашивкой деревом по индивидуальным проектам и эскизам.



ЗАШИВКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ

В исполнении откатных ворот серии ЕВРО с зашивкой сэндвич-панелями полотно откатных ворот опирается на ходовую балку, оформление каркаса полотна откатных ворот изготовлено из алюминиевых профилей, окрашенных порошковым способом, в цвет «сэндвич»-панелей. Наполнение полотна из «сэндвич»-панелей толщиной 40 мм окрашенных в стандартные цвета с двух сторон. Алюминиевый каркас полотна ворот окрашен порошковым полимерным покрытием, металлический лист «сэндвич»-панели окрашен эмалью в заводских условиях с высокой степенью надёжности в стандартные цвета зелёный (RAL 6005) или коричневый (RAL 8014). Цвета и виды поверхности полотна ворот с зашивкой сэндвич-панелями.



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО

КОМПАНИИ «КОРН»

СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ СЕРИИ ЕВРО

ПОЛОТНО ВОРОТ

- каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения (максимальные размеры перекрываемого проема - 4 x 2 метра) (1)
- исполнение (зашивка) полотна на выбор заказчика из 7-ми вариантов
- пластины с резиновыми удерживающими роликами (3 шт.) (9)
- направляющая шина специального профиля, тип "эко" (2)
- концевая заглушка шины (3)
- концевой опорный ролик (4)
- защитная алюминиевая накладка, окрашенная (5)
- ловитель полотна нижний (6)
- опоры роликовые (2 шт.) (7)
- регулировочная подставка под роликовую опору (2 шт.) (8)

Запорные колонны (опция) (10)

- запорные колонны из гнутого профиля (2 или 3 шт., в зависимости от ширины ворот)
- регулируемые площадки под основания колонн с регулировочными пазами (2 шт.)
- стальные заглушки на колонны
- пластина с резиновыми удерживающими роликами (1 шт.)

Закладные элементы в фундамент (11)

- закладные элементы в фундамент из уголка с установленными шпильками для регулировки опор и стальными кондукторами с электропроводкой для автоматики

Окраска

- окраска высококачественными финскими лако-красочными материалами "tikkurila"
- любой цвет по ral - каталогу
- колонны, каркас полотна и профильный лист окрашены одним способом и полностью совпадают по оттенку цвета




Гарантия


- 3 года гарантии на всю конструкцию ворот и электропривод



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО

КОМПАНИИ «КОРН»

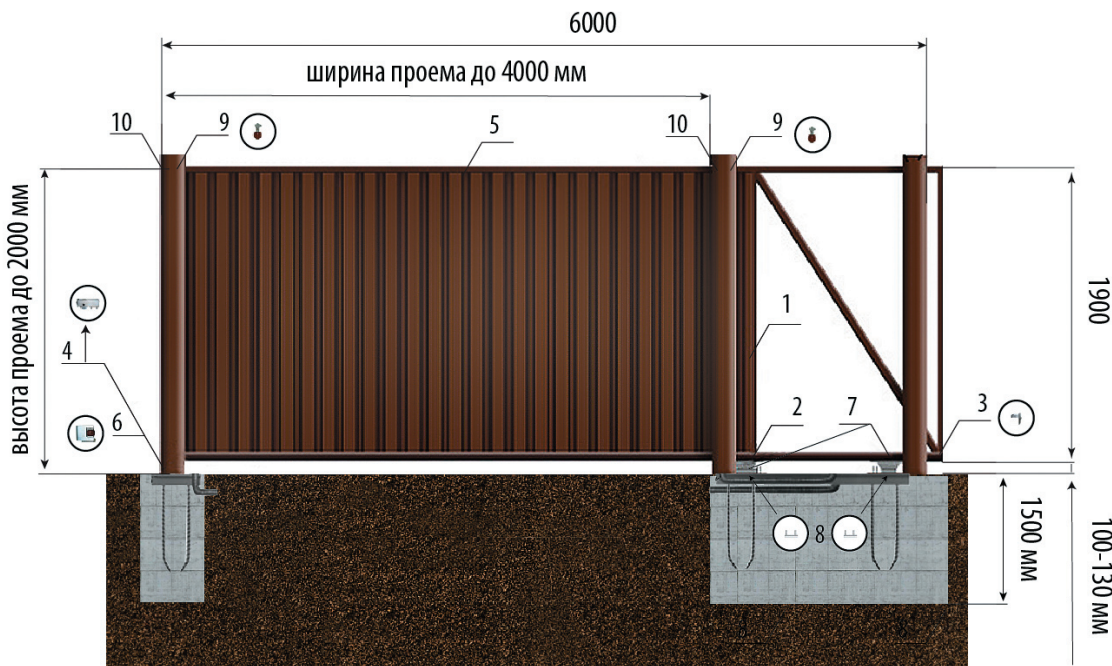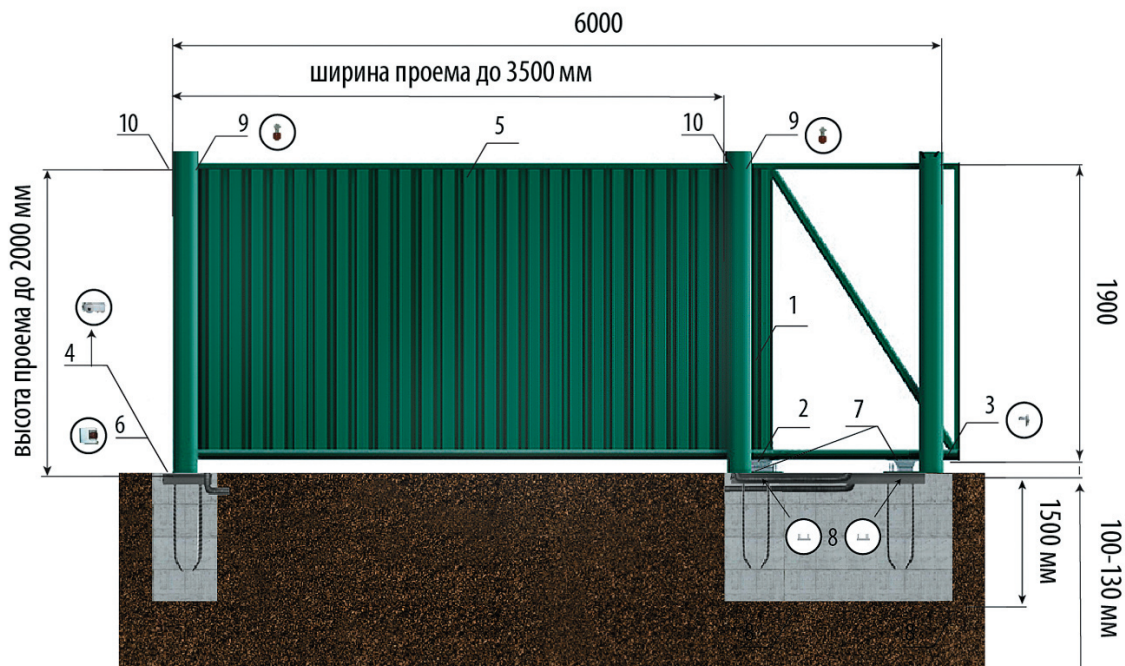



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ

КОМПАНИИ «КОРН»


ДВОРОВЫЕ ВОРОТА ДЛЯ УСАДЬБЫ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ И ДЕРЕВА

Форма и конструкция дворовых откатных ворот и калиток серии ПРЕМИУМ разработана компанией КОРН на основе традиций и современных архитектурных требований.

Уникальные конструктивные решения и высококачественные лакокрасочные материалы обеспечивают надёжность и многолетнюю защиту изделия от коррозии. Цвет окраски ворот выбирается по RAL-каталогу. Все конструктивные элементы ворот окрашиваются одним способом и совпадают по оттенку цвета. Ворота могут открываться как вручную, так с помощью электропривода. **По желанию Заказчика в одном стиле с воротами может быть изготовлен забор.**

На выбор предлагается несколько вариантов зашивки: профлист; сайдинг; доска; сэндвич-панели; решетка с зашивкой.

Выбирайте МОДЕЛЬ, ЦВЕТ и ВАРИАНТ ЗАШИВКИ

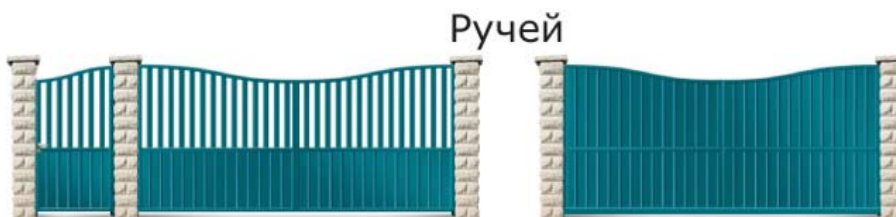

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ

КОМПАНИИ «КОРН»

ДВОРОВЫЕ ВОРОТА ДЛЯ УСАДЬБЫ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ И ДЕРЕВА

Крылья



Волна








Сад




Луна



Каменя






ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ

КОМПАНИИ «КОРН»







Откатные ворота серии ПРЕМИУМ модель КАМЕЯ

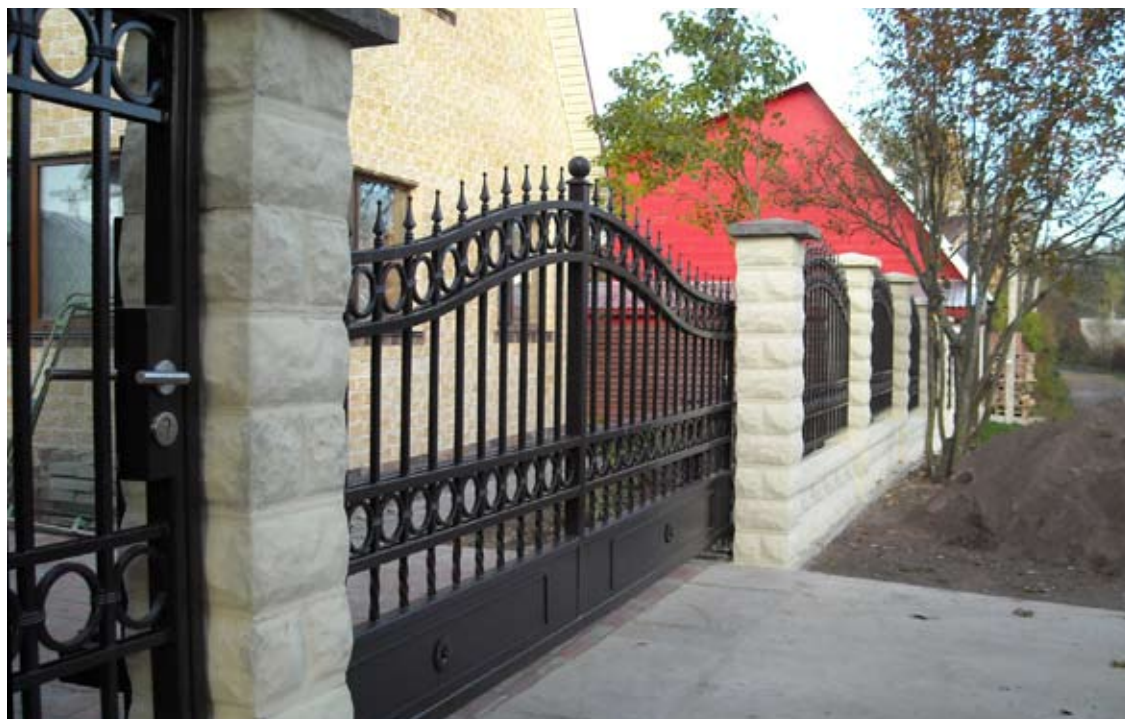

Откатные ворота серии ПРЕМИУМ модель САД




ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ КОМПАНИИ «КОРН»



Откатные ворота серии ПРЕМИУМ по индивидуальному проекту



Откатные ворота серии ПРЕМИУМ по индивидуальному проекту



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЭКО-ПРОФ

КОМПАНИИ «КОРН»





ЭКО-ПРОФ - ворота больших размеров по выгодной цене для промышленных объектов и частного сектора. Благодаря высокотехнологичной конструкции ворота серии ЭКО-ПРОФ обладают высокими эксплуатационными характеристиками в сочетании с демократичной ценой. Основные характеристики откатных ворот серии ЭКО-ПРОФ:

- макс имальные размеры проема: **ширина от 4 до 11 метров и высота от 2 до 3,5 метров**
- **6 вариантов исполнения (зашивки) полотна ворот:**
 1. каркас под зашивку (грунтованный)
 2. каркас под зашивку (окрашенный)
 3. односторонняя зашивка профлистом;
 4. двухсторонняя зашивка профлистом;
 5. решётчатая зашивка (грунтованные);
 6. зашивка электросварной сеткой с полимерным покрытием;
- **толщина полотна от 60 до 100 мм**, в зависимости от размера ворот;
- **комплектация двумя или тремя п-образными запорными колоннами** из гнутого профиля шириной 120 или 160 мм, в зависимости от размеров ворот. колонны устраняют щель между забором и конструкцией ворот, существенно повышают надёжность и взломостойкость откатных ворот, **позволяют устанавливать откатные ворота без привязки к существующим заборным столбам, устраняя тем самым влияние сезонных подвижек фундамента заборных столбов на всю конструкцию ворот. (опция)**
- **каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения**, образующих жесткую конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь полости полотна ворот;
- **возможность плавной и точной регулировки положения** полотна ворот с помощью регулируемых опорных роликовых станций и регулируемых запорных колонн;
- возможность изготовления полотна ворот **с врезной калиткой**;
- монтаж на подготовленный фундамент осуществляется в течение 1-го рабочего дня;
- **гарантия на ворота составляет 3 года**;
- каркас полотна и опорные колонны окрашены высококачественными финскими лакко-красочными материалами tikkurila, профлист окрашен полимерными материалами в заводских условиях; 4 цвета окраски: коричневый (ral8017), зелёный (ral 6005), серый (7004), бордовый (ral 3005);
- **выгодная цена при заказе ворот в комплекте с монтажом, фундаментными работами и автоматикой.**



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЭКО-ПРОФ







КОМПАНИИ «КОРН»




Откатные ворота и калитка серии ЭКО-ПРОФ



Откатные ворота серии ЭКО-ПРОФ





ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРОФ

КОМПАНИИ «КОРН»



ПРОФ - ворота больших размеров с выдающимися технологическими и конструктивными решениями, разнообразием исполнений и цветов окраски. Для использования как на промышленных объектах так и в частном секторе.

КОНСТРУКЦИЯ:

- **особо прочная конструкция несущего каркаса** позволяет изготавливать ворота очень больших размеров, с большим сроком службы
- **возможность изготовления ворот по индивидуальным проектам**, в том числе сертифицированных по ГОСТ 51242-98 с необходимым классом защиты.
- **запорные колонны**, устраняют щель между забором и конструкцией ворот, существенно повышают надёжность и взломостойкость откатных ворот, **позволяют устанавливать откатные ворота без привязки к существующим заборным столбам, устраняя тем самым влияние сезонных подвижек фундамента заборных столбов на всю конструкцию ворот**, оборудованы съёмными крышками под которыми укладываются провода для автоматики, 2 или 3 шт., в зависимости от ширины ворот (опция);
- **защитные крышки** придают эстетичный вид запорным колоннам;
- **возможность плавной и точной регулировки положения полотна ворот** с помощью регулируемых опорных роликовых станций и регулируемых запорных колонн;
- **каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения**, образующих жесткую конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь полости полотна ворот;

возможность изготовления полотна ворот с врезной калиткой;

ЗАШИВКА:

- 10 вариантов зашивки полотна ворот:
 1. односторонняя зашивка профлистом;
 2. двухсторонняя зашивка профлистом;
 3. двухсторонняя зашивка профлистом всей консоли ворот;
 4. решётчатая зашивка алюминиевым профилем;
 5. решётчатая зашивка стальными трубами;
 6. зашивка сеткой с полимерным покрытием;
 7. зашивка сэндвич-панелями;
 8. зашивка доской;
 9. зашивка сайдингом
 10. индивидуальные варианты по проекту Заказчика

ОКРАСКА:

- каркас полотна, профильный лист и запорные колонны окрашены одним способом и полностью совпадают по оттенку цвета;
- покраска осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами TIKKURILA в любой цвет по RAL-каталогу без надбавки к цене.

СРОКИ:

- срок изготовления ворот – от 1 недели;
- монтаж на подготовленный фундамент осуществляется в течение 1-го рабочего дня;


ГАРАНТИЯ:

- гарантия на ворота составляет **3 года**;



ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРОФ


КОМПАНИИ «КОРН»



Откатные ворота серии ПРОФ




Откатные ворота и калитка серии ПРОФ



КОНСТРУКЦИЯ ОТКАТНЫХ ПРОФ и ЭКО-ПРОФ ВОРОТ

КОМПАНИИ «КОРН»

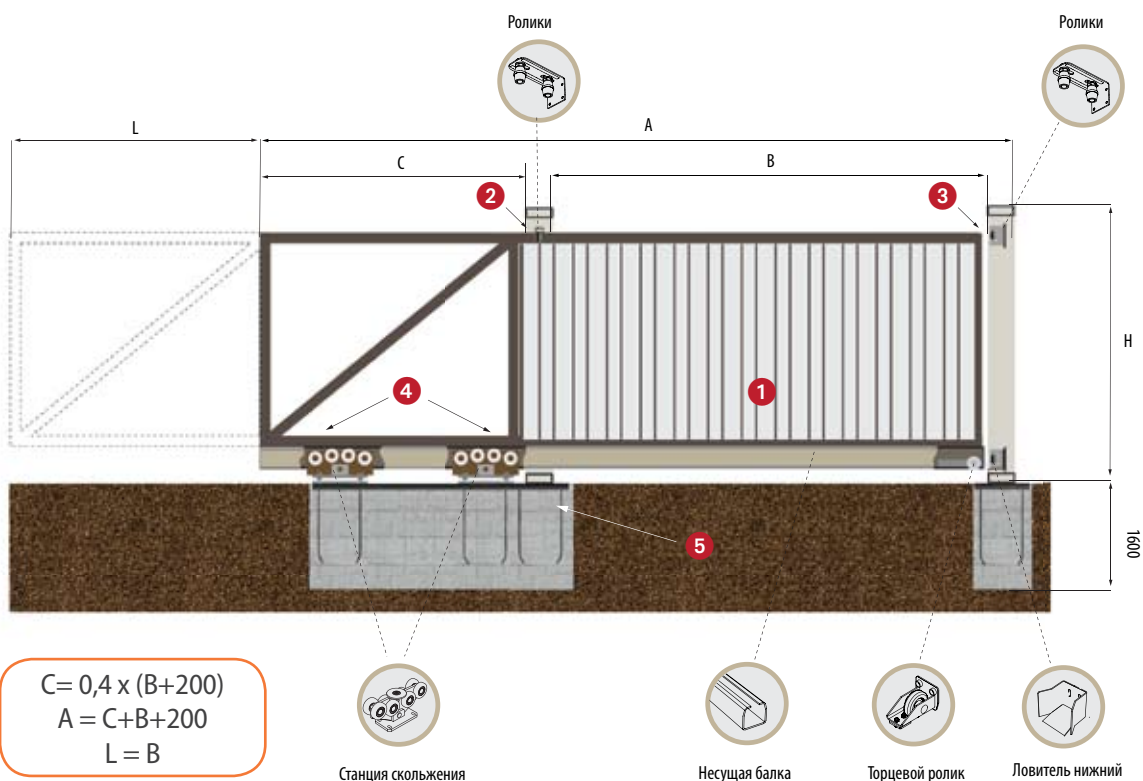


- Ширина проема - B
- Высота ограждения - H
- Длина полотна ворот - A
- Длина консоли - C
- Размер зоны отката - L

Базовая комплектация:

- 1 - Полотно ворот на металлическом какесе
- 2 - Опорная колонна (одна или две в зависимости от габаритов)
- 3 - Приемная колонна
- 4 - Станция скольжения
- 5 - Закладные фундамента под опорную колонну

Дополнительная комплектация:

- Электропривод
- Зубчатая рейка для электропривода комплект автоматики для ДУ безопасности движения ручки
- Запирающее устройство поднавесной замок
- Лежачий полицейский
- Врезная или отдельно стоящая калитка в стиле ворот
- Врезной замок на калитку
- Подключение домофона и системы видеонаблюдения





ООО "КОРН"

193171

Санкт-Петербург, ул. Седова, 57
тел./факс: (812) 325 34 23

служба сервиса: (812) 325 34 24
e-mail: kornspb@sp.ru
www.korn.spb.ru

* Возможны технические изменения без предварительного уведомления

2012 © ООО "КОРН" Все права защищены